


Panamatic Mini & Midi Waste Height

Range between:-

370 mm Maximum
260 mm Nominal
180 mm Minimum

to centre of pipe

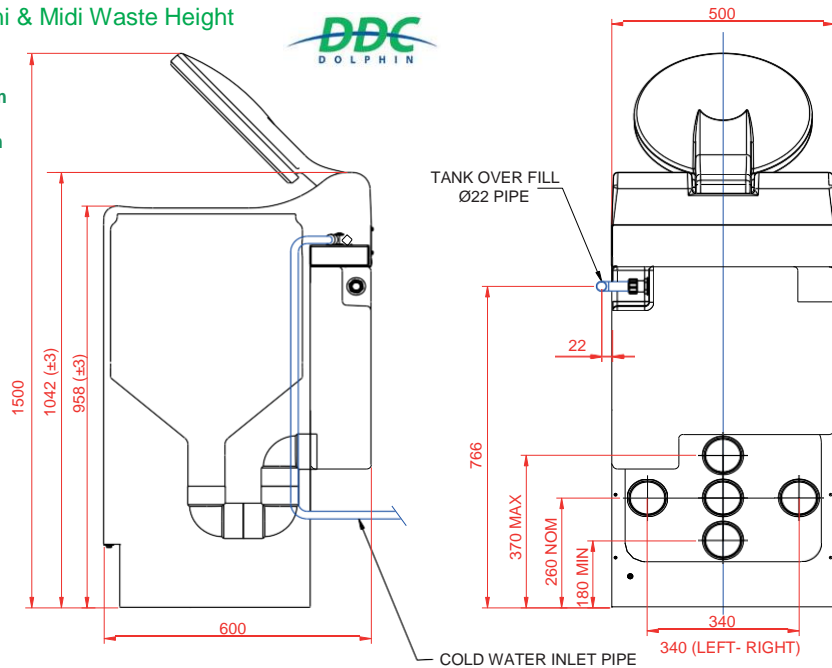

DDC
DOLPHIN

DDC
DOLPHIN

Panamatic Midi : Scheda Tecnica Prodotto



Centro di distribuzione ed assistenza tecnica autorizzato

COREMEC s.r.l. C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)

Tel 011.35.89.481 Fax 011.35.89.483

Email ufficio commerciale: coremec@coremec.it

Email centro assistenza tecnica: sat@coremec.it

Website: www.coremec.it

DDC
DOLPHIN
DDC Dolphin Ltd

The Fulcrum, Vantage Way, Poole, Dorset BH12 4NU
tel: +44 (0) 1202 731555 | fax: +44 (0) 1202 731666
info@ddcdolphin.co.uk

www.ddcdolphin.co.uk

DDC Dolphin, Pulpmatic, Panamatic, Incomatic, Hygenex, MicrobeSafe are Registered Trademarks



Operatività mani libere

Panamatic Midi

Lavapadelle a grande capacità che vi permetterà di tagliare tempi e costi

Panamatic Midi apporta ulteriore innovazione alla nostra gamma di lavapadelle leader sul mercato. Una combinazione di ugelli rotanti ad alta pressione e di getti strategicamente posizionati assicura una prestazione di lavaggio superiore e una adeguata disinfezione termica a vapore che soddisfa tutti i moderni standard di sicurezza. Con il suo grande coperchio ad apertura totale consente un facile riempimento e una grande capacità che permette di lavare allo stesso tempo due padelle e un pappagallo.

Panamatic Midi vi aiuterà a pulire e disinfettare velocemente le padelle risparmiando tempo e denaro. Migliorando la prestazione ed accorciando il ciclo è stato ridotto l'impiego di acqua ed energia consentendovi di risparmiare sui costi rispettando l'ambiente.

Operatività a mani libere certificata - Panamatic Midi implementa inoltre il nostro Nuovo meccanismo di gestione totale a mani libere installando un pedale alla base della macchina e un sensore ottico sul lato superiore che consente l'avvio. Questo rende la Panamatic Midi non solo più conveniente ma anche più igienica. In confronto ad altri sistemi riduce di molto il rischio di contaminazioni incrociate.

Disinfezione automatica –

La disinfezione termica soddisfa i più moderni requisiti, tra cui la HTM2030.

Programma di manutenzione semplice – la manutenzione è curata dal nostro servizio tecnico che si avvale di specialisti preparati: vi mettiamo a disposizione una gamma di servizi onnicomprensivi per soddisfare ogni vostra esigenza.



MicrobeSafe[®]
Antimicrobial Surface

Caratteristiche

Certificata per apertura/chiusura a mani libere

Doppia azione antibatterica

Grande capacità

Aumentata capacità di lavaggio

Disinfezione automatica

Di facile impiego

Installazione Semplice

Programmazione semplice

Dati tecnici generici

Acciaio:	304
Dimensioni: l x h x p	500 x 1042 (±3) x 600 mm
Peso:	Dry 57kg
Capacità:	2 padelle + 1 pappagallo
Ciclo operativo:	7 minuti
Rumorosità:	47.4 dba
Riferimenti Elettrici	
Voltaggio: 110V	N/A
Voltaggio: 230V	Interruttore 13A dedicato da 50 - 60 Hz

Cavo di connessione: 230V	3 anime con guaina x 1,5 mm ² , lunghezza 2 m
----------------------------------	--

Protezione circuito:	soddisfa le leggi: 30mA RCD GFI, IEC60364
-----------------------------	---

Potenza nominale assorbita:	2.55kW
------------------------------------	--------

Consumo elettrico per ciclo	0.22kW
------------------------------------	--------

Potenza generatore vapore:	2.5kW
-----------------------------------	-------

Potenza motore:	N/A
------------------------	-----

Potenza pompa:	0.425kW
-----------------------	---------

Riferimenti Idraulici

Connessione acqua:	¾" BSP richiede conn.mascc
---------------------------	----------------------------

Pressione acqua:	Acqua fredda ¾" 0.5-10 bar
-------------------------	----------------------------

Portata d'acqua (Min):	12 litri/minute ad 1 bar
-------------------------------	--------------------------

Capacità del serbatoio:	20 Litri
--------------------------------	----------

Consumo acqua per ciclo:	21 Litri
---------------------------------	----------

Connessione allo scarico	N.B. 75mm (3")
---------------------------------	----------------

Connessione troppo pieno:	22mm
----------------------------------	------

Disinfezione

Detergenti raccomandati:	EcoWash+ o EcoWash+ Ultimate
---------------------------------	------------------------------

Volume serbatoio disinfettante : (esterno)	5 Litri
---	---------

Dose disinfett.x ciclo:	30 Millilitri
--------------------------------	---------------