

Lame per Laringoscopi - a fibra ottica

Serie Optima – Macintosh CLX - Lame in inox a fibre ottiche "intercambiabili"

2970.150.05	n° 0 - mm 79 x 15,5
2970.150.10	n° 1 - mm 92 x 22
2970.150.15	n° 2 - mm 100 x 21
2970.150.20	n° 3 - mm 131 x 23,5
2970.150.25	n° 4 - mm 155 x 25
2970.150.30	n° 5 - mm 175 x 25



Fully
autoclaveable



Optima Macintosh - Light Guide Set

2971.150.05	n° 0
2971.150.10	n° 1
2971.150.15	n° 2
2971.150.20	n° 3
2971.150.25	n° 4
2971.150.30	n° 5



Serie Optima - Miller CLX - Lame in inox a fibre ottiche "intercambiabili"

2970.185.02	n° 000 - mm 60 x 11,5
2970.185.03	n° 00 - mm 66,5 x 11,5
2970.185.05	n° 0 - mm 77 x 11,5
2970.185.10	n° 1 - mm 101,5 x 12
2970.185.15	n° 2 - mm 153 x 15
2970.185.20	n° 3 - mm 197 x 15
2970.185.25	n° 4 - mm 205 x 17



Fully
autoclaveable



Optima Miller - Light Guide Set

2971.185.02	n° 000
2971.185.03	n° 00
2971.185.05	n° 0
2971.185.10	n° 1
2971.185.15	n° 2
2971.185.20	n° 3
2971.185.25	n° 4



optima^{CLX}
TIMESCO™




Serie Sirius – Macintosh - Lame in inox a fibre ottiche "fisse"

2955.150.05	n° 0 - mm 83 x 20
2955.150.10	n° 1 - mm 95 x 20
2955.150.15	n° 2 - mm 115 x 24
2955.150.20	n° 3 - mm 135 x 24
2955.150.25	n° 4 - mm 160 x 24
2955.150.30	n° 5 - mm 175 x 25



Fully
autoclaveable

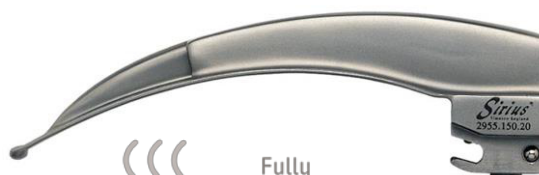

Serie Sirius – Miller - Lame in inox a fibre ottiche "fisse"

2955.185.03	n° 00 - mm 66,5 x 11,5
2955.185.05	n° 0 - mm 77 x 11,5
2955.185.10	n° 1 - mm 101,5 x 12
2955.185.15	n° 2 - mm 153 x 15
2955.185.20	n° 3 - mm 197 x 15
2955.185.25	n° 4 - mm 205 x 17



Fully
autoclaveable

sirius^{XL}
TIMESCO™



Serie Sirius Eclipse - Macintosh - Lame in inox a fibre ottiche "fisse" e punta mobile

- 2975.175.15** n° 2 - mm 100 x 17
2975.175.20 n° 3 - mm 130 x 18
2975.175.25 n° 4 - mm 155 x 18



Fully
autoclaveable



Manici per lame in fibra ottica - serie Optima, Sirius, Callisto

- 3000.350.05** XL-Xenon Manico S - mm 146 x 19
(per batterie standard)
3000.350.10 XL-Xenon Manico M - mm 146 x 29
(per batterie standard)



Fully
autoclaveable

- 3000.500.05** XLED Manico S - mm 146 x 19
(per batt. Standard e/o ricaricabili)
3000.500.10 XLED Manico M - mm 146 x 29
(per batt. standard e/o ricaricabili)
3000.508.10 XLED Manico L - mm 112 x 32
(per batt. standard e/o ricaricabili)



I manici XL-Xenon e XLED sono dotati di chiusura a vite per un facile accesso alle batterie. Possono essere alimentati da batterie standard ed in alternativa convertiti in manici ricaricabili, usando le batterie al Litio ed il caricatore R Lithium.

Caricabatterie Ion-R per manici Xled -Xenon - Orion

- 3125.999.10** Sistema carica batteria 220 Volts
Ion-R charger singolo - completo
3125.999.20 Sistema carica batteria 220 Volts
Ion-R charger doppio - completo



Batterie ricaricabili Ion-R compatibili con manici Xled -Xenon - Orion

- 3115.150.20** Batterie per manici S
3115.150.50 Batterie per manici M



Ricambi per manici laringoscopi

- 3000.900.20** XL Lampadina Xenon, 2.5 volt (conf. 6 pz.)
3000.901.20 XL Lampadina Xenon, 3.5 volt (conf. 6 pz.)
3000.950.20 LED Lampadina, 3 volt (conf. 6 pz.)
3000.950.21 LED Lampadina, 3 volt (conf. 1 pz.)

