


Art. Fisio 2.1 – Lettino per trattamenti fisioterapici

Codice Articolo	FISIO 2.1
N°. Repertorio	1543067
Codice CND	Y181210



Caratteristiche

Lettino per trattamenti e manipolazioni, a 2 sezioni, regolabile in altezza tramite comando elettrico perimetrale/periferico, idoneo per l'utilizzo in fisioterapia e studi medici.

Il lettino è costituito dai seguenti componenti:

- struttura base portante e telaio superiore in tubolare di acciaio tutto verniciato con polveri epossidiche
- struttura cuscini/sezioni composti da pannelli truciolari imbottiti con resine espanse e rivestiti in ecopelle lavabile e autoestinguente in CLASSE 1 IM
- motore elettrico e centralina di controllo

Struttura base portante, caratteristiche salienti:

In tubolare di acciaio 50x40 e 80x30 poggiate su 4 ruote piroettanti, con meccanismo di stazionamento (freni) che agisce su tutte e 4 le ruote.

- ruote di grandi dimensioni per facilitare gli spostamenti;
- meccanismo di stazionamento poggiate su 4 gambe diam. 50 mm;
- movimentazioni precise e graduali;
- gestione dell'altezza tramite motore elettrico con comando perimetrale/periferico su tutti e 4 i lati del lettino di trattamento

Struttura cuscini/sezioni, caratteristiche salienti:

Sezioni/cuscini poggianti su telaio in tubolare di acciaio 50x20

- 2 sezioni (1 snodo) con movimentazione tramite pompe a gas comandate da leve meccaniche ad azionamento manuale
- Cuscini con bordi arrotondati con imbottitura da 60 mm.;
- Sezione testa con foro naso/bocca ergonomico;
- Le sezioni permettono la posizione seduta, sdraiata, la flessione lombare.

Impiego

Dispositivo destinato a trattamenti e manipolazioni fisioterapiche, visite specialistiche. Non utilizzabile per trasportare il paziente.

Target

Reparti di di degenza, fisioterapia, palestre, case protette, RSA, sanitarie, studi medici specialistici.

Controindicazioni

Dispositivo utilizzabile solo da personale medico o professionisti idoneamente formati per i trattamenti fisioterapici.

Avvertenze



La mancata osservanza delle indicazioni riportate nel manuale di istruzioni fornito a corredo può causare un uso improprio del prodotto.

Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari.

Dati Tecnici

Dimensioni totali:	200 x 65/80 cm
Dimensioni sez. testa:	54 x 65/80 cm
Dimensione sez. piedi:	144 x 65/80 cm
Inclinazione sez. testa:	da -60°a 45°
Regolazione altezza:	49,5 a 97 cm
Movimentazione sezioni:	con molla a gas
Peso del lettino:	84 kg
Portata massima:	220 Kg
Spostamento:	4 ruote piroettanti
Freno:	centralizzato
Stazionamento:	su base a 4 piedi
Potenza del motore:	6.000 N
Piedini regolabili:	opzionali
Protezione IP:	54
Tensione di rete:	220-240 Vc.a. 50/60 Hz.
Rispondenza Normative:	CEE 93/42 Classe I IEC60601-1 3° ed.

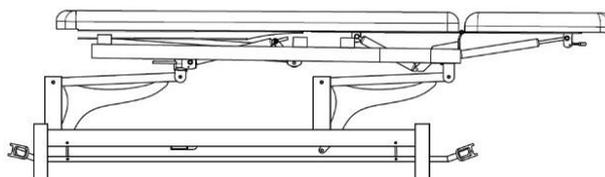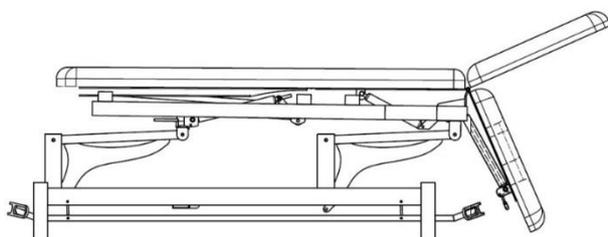

LATEX FREE

Dispositivo Medico di Classe I

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti
ST_Fisio2.1 Edizione _r2_2017