
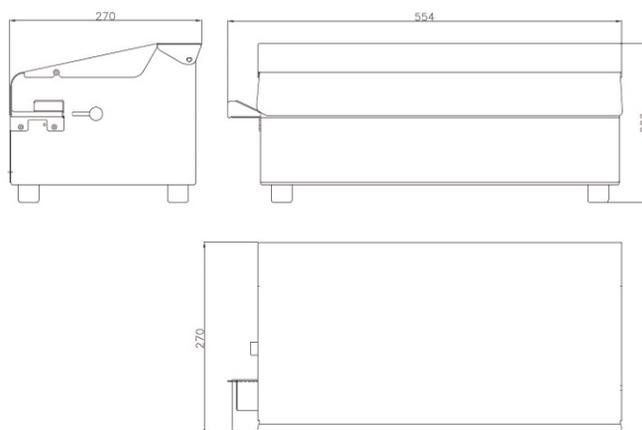


Termosigillatrici per S. O. e centri di sterilizzazione

MP-2000 *Micro print 2000* – termosaldatrice rotativa in continuo, con stampante integrata, costruzione in acciaio inox, tastiera alfanumerica, stampante ad aghi integrata, trascinamento continuo, display a cristalli liquidi multi-riga, controllo velocità e pressione; sistema di controllo gestito da microprocessore.
 Impostazione e programmazione funzioni in lingua italiana potenza assorbita 550 watt; tensione 220V - 50Hz.
 Connessioni per collegamento a PC e a stampante etichette

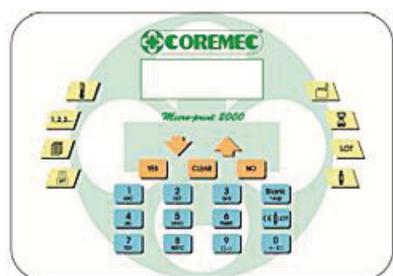

Accessori

- PS** Piano di scorrimento liscio inclinato
- RL** Piano di scorrimento a rulli
- PR** Portarotoli con taglierina
- PRN 2000** Stampante termica per etichette
- ns** Nastro per stampante interna

M9025.4 Sigillatrice a barra con resistenza autoregolante, sigillatura 12 mm
 portarotoli e taglierina a scomparsa, peso kg. 9
 segnalazione acustica e visiva

